



Energimätare 1-fas WSZ15DE-32A utan MID


Max omgivningstemperatur i drift:
-40°C upp till +70°C.
Förvaringstemperatur: -40°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

Denna växelströmsmätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går mellan dess ingång och utgång. Egenförbrukningen på max 0,4 watt aktiv energi varken mäts eller visas. Liksom alla energimätare utan Europeisk MID-certifiering så har den ej godkännande för debitering och fakturering av energi.

Ifall den totala lasten överskrider 50% av enhetens totala effekt måste ett ventilationsutrymme på ½ modul finnas till enheterna bredvid. Vi rekommenderar att standardstycke DS12 (E21 550 09) används. Inrusningsströmmen är 20 mA.

Den digitala displayen har 7 siffror. Upp till 99999,99 kWh visas två decimaler. Från och

Anslutningsfel indikeras med en blinkande LED i displayen.

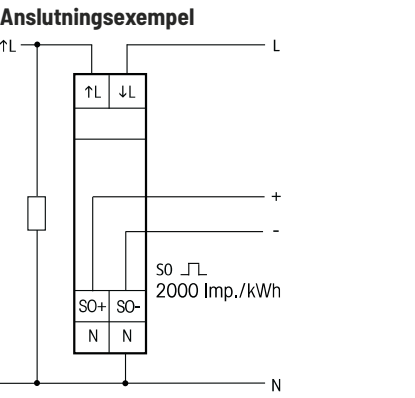

Tekniska data	
Arbetsspänning	230 V, 50 Hz,
Utökat område	-20%/+15%
Referensström I_{ref} (gränsström I_{max})	5(32)A
Egenförbrukning aktiv effekt	0,4 W
Visning aktiv effekt	LC-display 7 siffror, varav 2 decimalen
Noggrannhetsklass för $\pm 1\%$	B
Inrusningsström enligt noggrannhetsklass	20 mA
Arbetstemperatur	-40/+70°C
Gränssnitt	potentialfritt genom optokoppler, max 30 V DC/20 mA och min 5 V DC. Pulsutgång S0 enligt DIN EN 62053-31, Impedans 100 Ohm, pulslängd 30 ms, 2000 pulser/kWh
Skyddsklass	IP50 för montering i elskåp med skyddsklass IP51

- 1) Den anslutningsbara arean för plintar är definierat enligt: DIN VDE 0298-4.
- 2) Åtdragningsmomentet för plintar är definierat enligt: DIN EN 60999-1.

För att undvika eventuella skador på energimätaren får rekommenderat åtdragningsmoment för respektive plint ej överskridas!



1. App 2. QR code 3. www.

Spara alltid manualen!
Vi rekommenderar kapsling för förvaring av bruksanvisningar GBA14.

ELTAKO GmbH
D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige
 Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige
 Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige:
 Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige:
 Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm:
 Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com

16/2025 Rätt till ändringar förbehålls.